

# ハロゲン水中灯

Underwater Halogen Lamp 水中鹵素灯


## ハイクリーンユニライト

Hi-Creen Unilight

### Key Features

1. 二重バルブ構造なので高い水圧に耐えられます。(最大200m)  
Double-bulb structure to endure in highwater pressure.(Max200m)
2. 耐震設計のフィラメントのため、断線や黒化が起こりにくく、光力劣化も少なく長寿命です。  
Quake-resistant filament prevents line breakage/blackening and last longer.
3. ランプが超小型なので、灯具も合わせて小型軽量化に成功し、潮流による抵抗がなく、安全で手軽に作業ができます。  
Compact design to minimize the current flow. Easy to handle.
4. 電圧調整器を使用した場合、容易に調光ができ、効率的集魚ができます。  
Easy to dim and increases efficiency of fishing when using dimmer.

点灯時間による光力変化曲線

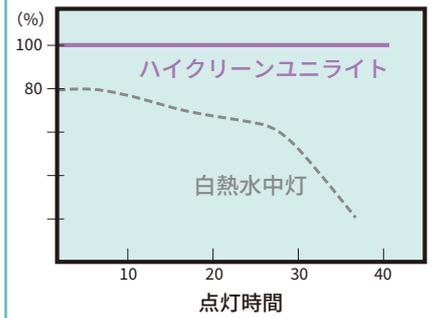


白熱球 (新品) に比べ同電力比で  
20%以上明るく、黒くならないので  
明るさが最後まで変わりません。

## QWS1-100/200




Rated Wattage

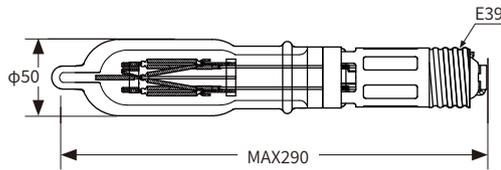

仕様表 Specification

	QWS1-100	QWS1-200
定格電圧 Rated Voltage	100V	200V
推奨使用電圧 Recommended Input Voltage	120V	240V
定格電力 Rated Wattage	1,000W	3,000W
水深 Water Depth	100m	100m


## QWS2-100/200

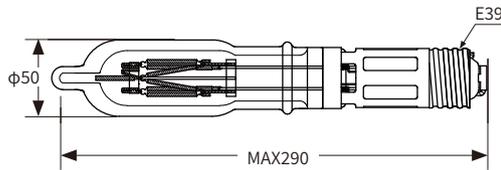

仕様表 Specification

	QWS2-100	QWS2-200
定格電圧 Rated Voltage	100V	200V
推奨使用電圧 Recommended Input Voltage	120V	240V
定格電力 Rated Wattage	2,000W	2,000W
水深 Water Depth	100m	100m


## QW3-100/200

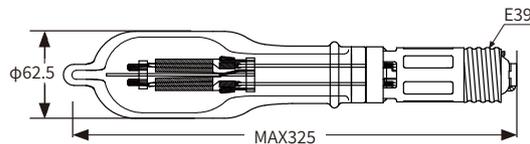

仕様表 Specification

	QW3-100	QW3-200
定格電圧 Rated Voltage	100V	200V
推奨使用電圧 Recommended Input Voltage	120V	240V
定格電力 Rated Wattage	3,000W	3,000W
水深 Water Depth	200m	200m

## QW5-200

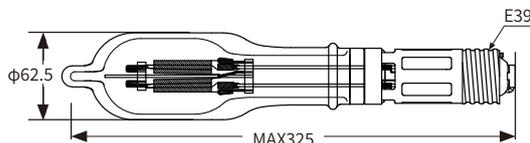

仕様表 Specification

	QW5-200
定格電圧 Rated Voltage	200V
推奨使用電圧 Recommended Input Voltage	240V
定格電力 Rated Wattage	5,000W
水深 Water Depth	200m